HITACHI

Reliable solutions

TMR65

ROULEAU AUTOTRACTÉ

Code du modèle : TMR65KDS

TMR65KDS

ROULEAU AUTOTRACTÉ

Idéal pour un grand nombre de petits chantiers de compactage, y compris ceux incorporant de l'asphalte et du sable, la nouvelle série de rouleaux autotractés Hitachi est conçue pour être hautement productive et facile à utiliser. Le modèle TMR65KDS est équipé de leviers et de commutateurs placés de manière pratique, ainsi que de nombreuses fonctionnalités permettant d'économiser du temps afin d'optimiser la productivité et la disponibilité.

Technologie fiable et disponibilité accrue

Performances optimales

Le rouleau autotracté TMR65KDS offre des performances et une qualité d'exception grâce à la connexion directe entre les moteurs hydrauliques et les tambours, sans nécessiter de dispositif de réduction d'engrenage.

Grâce au tambour large de 650 mm seulement, ces machines ultra-légères offrent une excellent manœuvrabilité. Le niveau élevé de pression linéaire garantit des performances optimales et une force de compactage élevée.

L'énergie est transférée de la rotation du moteur à la pompe hydraulique via la courroie trapézoïdale, ce qui alimente les moteurs de chaque tambour. En actionnant le levier FNR, l'opérateur peut aisément ajuster le débit de liquide hydraulique et modifier le sens de déplacement.

En outre, la hauteur hors tout basse implique une meilleure visibilité pour l'opérateur ainsi que des conditions de travail plus sécurisées sur le chantier.

Durées d'immobilisation minimales

Le TMR65KDS a été conçu pour faciliter la vie sur le chantier grâce à un certain nombre de caractéristiques permettant d'économiser du temps, ce qui contribue à accroître la disponibilité.

L'entretien peut être effectué rapidement et sans effort, grâce au capot de moteur à ouverture papillon à clé unique. Ce qui permet un accès pratique au moteur tout en réduisant les temps d'entretien.

La buse d'arroseur rétractable est un outil de nettoyage simple et efficace. Le réservoir de la buse d'une capacité de 35 litres garantit également la disponibilité sur le terrain d'une grande quantité de produit nettoyant.

Les caractéristiques supplémentaires comprennent une large ouverture pour le levage, ce qui rend le transport entre les chantiers plus facile que jamais. Le frein de stationnement et le bouton de marche arrière placés de manière pratique permettent également d'accroître la sécurité sur le chantier.

Caractéristiques principales

- Performances et qualité élevées
- Hauteur hors tout basse pour une meilleure visibilité
- Mécanisme de vibration simple
- Léger pour une plus grande manœuvrabilité
- Accès facile au moteur
- Buse d'arroseur rétractable
- Capot de moteur à ouverture papillon à clé

SPÉCIFICATIONS

Spécifications

TMR65KDS		
Poids de l'engin*[1]	**kg**	640
Moteur		
Modèle		Kubota E75-ENB3
Puissance nominale	**kW (ch)**	4,0 (5,5)
Force centrifuge	**kN (kgf)**	10,8 (1 100)
Carburant		Carburant diesel

* Le poids de l'engin comprend le poids de la machine, l'huile hydraulique, les lubrifiants, l'huile moteur et 50 % de carburant

Excellente manœuvrabilité et entretien aisé

Dimensions

Unité : mm

Modèle	TMR65KDS
A	2 385
B	1 295
C	700
D	1 150
E	1 800
F	560
G	246
H	650
I	402
J	260 (R/L)

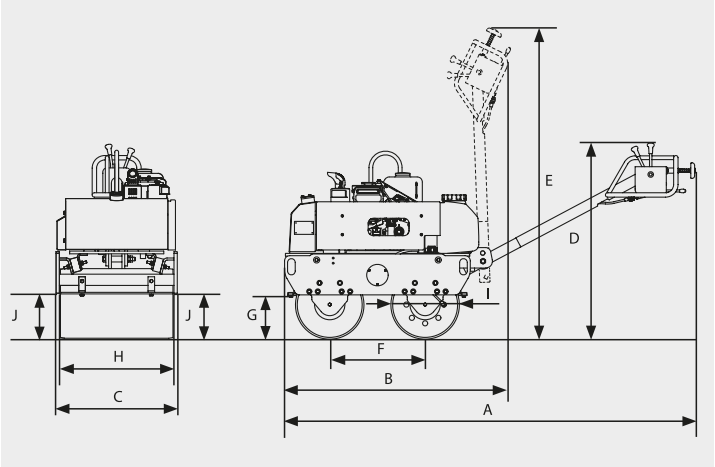

© Hitachi Construction Machinery (Europe) NV (HCME).
Tous droits réservés. La reproduction totale ou partielle est interdite, sauf permission écrite de HCME.
Bien que tous les efforts soient entrepris pour garantir la fiabilité des informations publiées, HCME n'est pas responsable des inexactitudes et des omissions. Les opinions exprimées ne sont pas nécessairement celles de HCME.

Les illustrations et photos présentent les modèles standard et peuvent comporter ou non l'équipement en option, les accessoires, les pièces installées par le client ou modifiées et les pièces en option ; tout l'équipement standard peut présenter quelques différences au niveau des couleurs et des caractéristiques. Avant d'utiliser l'engin, veuillez lire attentivement le Manuel de l'opérateur pour un fonctionnement correct.

Hitachi Construction Machinery
www.hcme.com

KR-FR032EUP

Imprimé en Europe